


Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information. © EUCHNER GmbH + Co. KG

Maße in mm / Dimensions in mm

markiert Ausrichtung von Pos 1
alignment marking of Pos 1




Z 2 : 1

AY-SET-LNS-0001-120344 (1x)


Blenden-Set für Taster inklusive:

- Cover-Set** for push-buttons including:
- 2x weiss / white
 - 1x blau / blue
 - 1x gelb / yellow
 - 1x grün / green
 - 1x rot / red

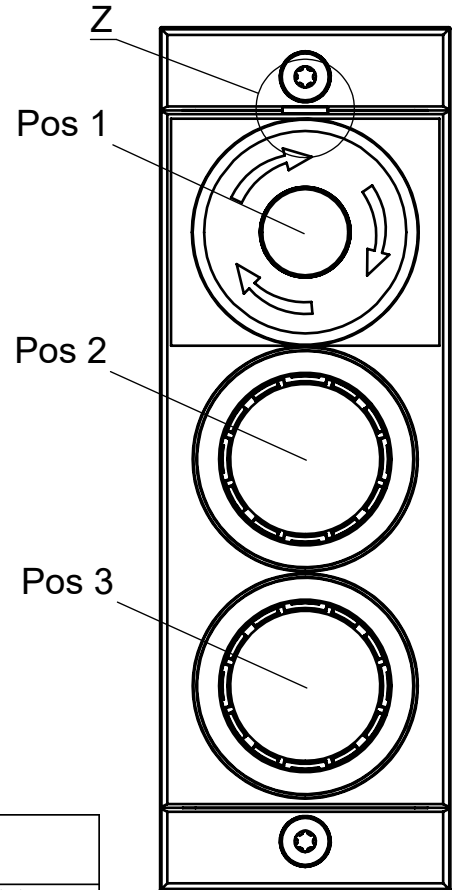

Bei Verwendung mit Zuhaltmodul MGB2-BR oder MGB2-BP /

When used with locking-module MGB2-BR or MGB2-BP

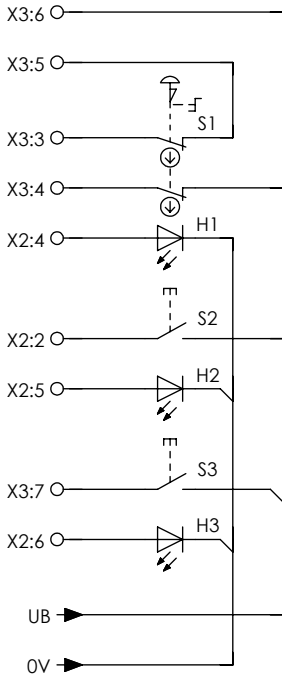

| Anschlussstyp P | | |
|-----------------|-------------------|--|
| Pos | Connection type P | |
| 1 | S1 H1 | NOT-HALT Taster beleuchtet Emergency stop illuminated |
| 2 | S2 H2 | Taster beleuchtet Push-button illuminated |
| 3 | S3 H3 | Taster beleuchtet Push-button illuminated |

| Bezeichnung Designation | Beschreibung | Description |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| SM | Submodul | Sub module |
| E_Sx | Fehler Sx | Error Sx |
| I_Sx | Eingang Sx | Input Sx |
| O_Hx_B | Ausgang Ansteuerung Hx blinken | Output activation Hx to blink |
| O_Hx | Ausgang Ansteuerung Hx | Output activation Hx |
| FI_ES | Sicherer Eingang Not-Halt | Safety input emergency stop |

Übersicht der Kommunikationsdaten (Nur bei Systemen mit einem Busmodul MBM):



Overview of the communication data (only for systems with a Bus module MBM):

Geräte definiert mit SW-ID: 136687 in Gerätebeschreibung

Device defined with SW-ID: 136687 in the device description

Input

| Ethernet ¹⁾ standard | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|---------------------------------|---------------------------|-------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|
| 1st Byte | - | - | SM_E_S1 | - | - | SM_I_S3 | SM_I_S2 | SM_I_S1 |
| 2nd Byte | Diagnose Byte (pluggable) | | | | | | | |



Output

| Ethernet ¹⁾ standard | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|---------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 1st Byte | - | - | SM_O_H3_B | SM_O_H2_B | SM_O_H1_B | SM_O_H3 | SM_O_H2 | SM_O_H1 |

¹⁾ Ethernet Protokoll in Abhängigkeit des verwendeten MBM Busmodul / Ethernet protocol according to the used MBM Busmodul