


# Lista sa podacima o proizvodima

## Karakteristike

# KSA400ET450

Canalis - ravni vodni deo - 400A - bez otcepa - 3L  
+N+PE - 5m - beli

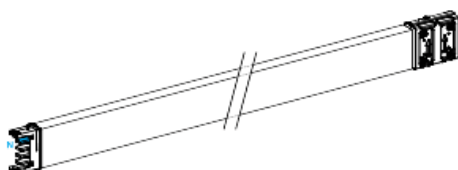

### Osnovne informacije

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Grupa proizvoda              | Canalis              |
| Ime proizvoda                | KS                   |
| Tip proizvoda ili komponente | Šinski razvod        |
| Opis sabirnice               | Vodni dužni element  |
| BAR MATERIAL                 | Aluminijum           |
| Primena uređaja              | Razvod srednje snage |
| [Ie] nazivna struja          | 400 A at 35 °C       |
| Broj otcepnih mesta          | 0                    |

### Dopunske informacije

|   |  |
|---|--|
| [Ue] nazivni napon                            | 230...690 V  |
| Mrežna frekvencija                            | 50/60 Hz   |
| [Uimp] nazivni napon impulsa                  | 8 kV   |
| [Ui] nazivni napon izolacije                  | 690 V  |
| [Icw] termička podnosiva struja kratkog spoja | 18,8 kA  |
| [Ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja      | 49,2 kA  |
| Električni priključak                         | Podmazani klizni kontakt   |
| Magnetno polje                                | 1 μT   |
| Granično termičko naprezanje                  | 354 kA <sup>2</sup> .s   |
| Maksimalni pad napona                         | <0,022 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long<br><0,022 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,021 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,018 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine |
| Način montiranja                              | Zavrtnjima   |
| Pozicija montiranja ručice                    | Horizontalno   |
| Pozicija nultog provodnika                    | Sa gornje strane   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Polaritet šinskog razvoda | 3L + N + PE   |
| Thdi                      | 0...15 % 400 A<br>15...33 % 315 A<br>33...100 % 250 A |
| Tip dimenzije             | Deo za spajanje                                       |
| Širina                    | 146 mm  |
| Dubina                    | 54 mm   |
| Dužina                    | 5 m   |
| Masa proizvoda            | 30 kg   |

## Okruženje

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Standardi | IEC 60439-2<br>IEC 61439-6 |
|-----------|----------------------------|

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 32,85 kg |
| Pakovanje 1 visina          | 16 cm    |
| Pakovanje 1 širina          | 6,4 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 509 cm   |

## Offer Sustainability

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod  |
| Propis REACh                        | <a href="#">REACh deklaracija</a>   |
| REACh bez SVHC                      | Da  |
| EU RoHS direktiva                   | Usaglašeno<br><a href="#">EU RoHS deklaracija</a>   |
| Bez toksičnih teških metala         | Da  |
| Bez žive                            | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima        | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu             | <a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a><br>Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)   |
| Izjava o zaštiti okoliša            | <a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>   |
| WEEE                                | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod bez halogena   |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|