


Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

KSA630ABDD4

Canalis - napojna jedinica zašt.sa NSX630 N H ili L kriva - 630 A -desna montaža

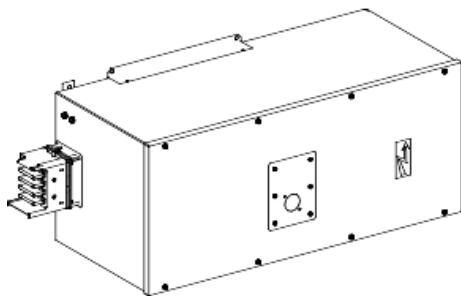

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip proizvoda ili komponente	Napojna jedinica
BAR MATERIAL	Aluminijum
Kompatibilnost proizvoda	FL21 ploča sa uvodnicama
[Ie] nazivna struja	630 A
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE
Lokacija za montiranje	Desni
Boja	White (RAL 9001)

Dopunske informacije

Tip zaštite	Zaštitnim prekidačem
[Ue] nazivni napon	230...690 V
Povezivanje - priključci	Stopica
Tip upravljanja	Zakretna ručica
Broj kola	1
Zaštitna oprema	NSX630
Nosači za montažu	Sabirnica
Standardi	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Širina	1224 mm
Dubina	393,5 mm
Visina	500 mm
Materijal tela	Metal
Masa proizvoda	39 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	44,86 kg
Pakovanje 1 visina	39,9 cm
Pakovanje 1 širina	50 cm
Pakovanje 1 dužina	123 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------