

Lista sa podacima o proizvodima


Karakteristike

XB4BVM5

narandžasta komp.signalna lampica Ø22 ravna sočiva sa integrisanim LED 230..240V



Price* : 1.964,00 RSD

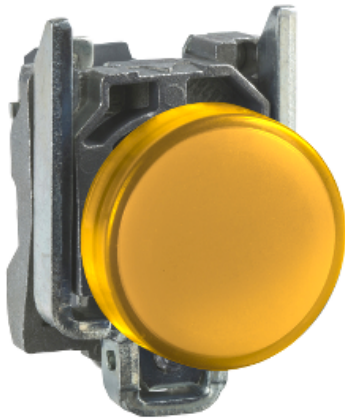

Osnovne informacije

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Grupa proizvoda | Harmony XB4 |
| Tip proizvoda ili komponente | Lampica |
| Kratko ime uređaja | XB4 |
| Materijal podnožja | Hromirani metal |
| Materijal montažnog rama | Zamak |
| Prečnik za montiranje | 22 mm |
| Tip glave | Standardni |
| Prodaja po nedeljivim količinama | 1 |
| Oblik glave signalne jedinice | Okrugla |
| Boja kapica/glave ili sočiva | Narandžasta |
| Dodatne informacije o glavi uređaja | Sa glatkim sočivima |
| Svetlosni izvor | Zaštićeni LED |
| Baza sijalice | Integrisan LED |
| Boja svetlosnog izvora | Narandžasta |
| [Us] nazivni napon napajanja | 230...240 V AC 50/60 Hz |

Dopunske informacije

| | |
|---|---|
| Visina | 47 mm |
| Širina | 30 mm |
| Dubina | 54 mm |
| Opis priključaka iso n°1 | (X1-X2)PL |
| Masa proizvoda | 0,08 kg |
| Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m |
| Povezivanje - priključci | Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm ² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1 |

* Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa EN/IEC 60947-1

| | |
|---|--|
| [Ui] nazivni napon izolacije | 250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN 60947-1 |
| [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | EN 60947-1 4 kV |
| Tip signalizacije | Trajna |
| Struja potrošnje | 14 mA |
| Servisni vek | 100000 h at rated voltage and 25 °C |
| Podnosivi naponski udar | 1 kV conforming to IEC 61000-4-5 |
| Prezentacija uređaja | Kompletan proizvod |
| Granice napona | 195...264 V AC |

Okruženje

| | |
|---|--|
| Tretman zaštite | TH |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -40...70 °C |
| Klasa zaštite protiv električnog udara | Class I conforming to IEC 60536 |
| Ip stepen zaštite | IP66 conforming to IEC 60529 IP67 IP69 IP69K |
| Nema stepen zaštite | NEMA 13 NEMA 4X |
| Ik stepen zaštite | IK06 u skladu sa IEC 50102 |
| Standardi | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 |
| Sertifikacija proizvoda | CSA UL odobrenje |
| Otpornost na vibracije | 5 gn (f= 12...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Otpornost na udare | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |
| Otpornost na brze prelaze | 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 |
| Otpornost na elektromagnetna polja | 10 V/m conforming to IEC 61000-4-3 |
| Otpornost na elektrostatičko pražnjenje | 6 kV on contact (on metal parts) conforming to IEC 61000-4-2 8 kV in free air (in insulating parts) conforming to IEC 61000-4-2 |
| Elektromagnetna emisija | Class B conforming to IEC 55011 |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 80 g |
| Pakovanje 1 visina | 3,4 cm |
| Pakovanje 1 širina | 5,4 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 8,8 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | BB1 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 5 |
| Pakovanje 2 težina | 401 g |
| Pakovanje 2 visina | 3,4 cm |
| Pakovanje 2 širina | 8,8 cm |
| Pakovanje 2 visina | 26,5 cm |
| Tip jedinice pakovanja 3 | S03 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 150 |
| Pakovanje 3 težina | 12,585 kg |
| Pakovanje 3 visina | 30 cm |
| Pakovanje 3 širina | 30 cm |
| Pakovanje 3 visina | 40 cm |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH deklaracija |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS deklaracija za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije o kraju radnog veka |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|