

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Ø 70 mm baza + poklopac - sa AS-i vezu - crna

XVBC21A

## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVB Universal
Tip proizvoda ili komponente	Poklopac osnovne jedinice
Ime komponente	XVBC

## Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	AS-Interface kablovski sistem
Materijal	Staklo ojačano poliamidom: bazi Polikarbonat: poklopac
Prečnik za montiranje	70 mm
[Us] nazivni napon napajanja	Spoljašnje: 19.2...30 V AS-Interface liniju: 24...31.6 V
Potrošnja struje	250 mA podopterećenje putem AS-Interface linije 30 mA podopterećenje spoljašnje 30 mA bez opterećenja
As-i profil	S.7.F
Električna veza	1 konektor M12 za AS-Interface liniju
Kablovski uvod	Otvor sa strane
Način spajanja	Za sastavljanje kod korisnika, do 5 jedinica
[Ui] nazivni napon izolacije	250 V u skladu sa IEC 60947-1
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	4 kV u skladu sa IEC 60947-1
Opis priključaka iso n°1	(COM-5)PW (COM-1)PW (COM-4)PW (COM-3)PW (GND)GROUND (COM-2)PW
Masa proizvoda	0,19 kg

## Okruženje

Sertifikacija proizvoda	AS-Interface No 25701 CSA
Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-20...70 °C

Temperatura okoline za rad uređaja	-10...50 °C
Otpornost na udare	25 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost na vibracije	5 gn u skladu sa IEC 60068-2-6
Kategorija prenapona	Klasa I u skladu sa IEC 60536
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529 IP65 u skladu sa NF C 20-010
Nema stepen zaštite	NEMA 4X u skladu sa UL 508 (u zatvorenom)

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	238,0 g
Pakovanje 1 visina	9,2 cm
Pakovanje 1 širina	7,8 cm
Pakovanje 1 dužina	7,8 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	36
Pakovanje 2 težina	9,079 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.


## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Indicator Bank without "Flash" Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

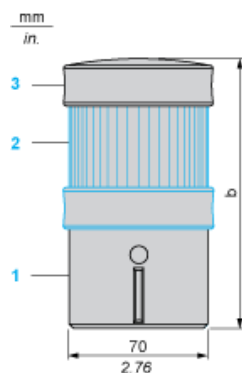

- (1) Base unit
- (2) Illuminated or audible signalling unit XVBC•••, to be ordered separately
- (3) Cover (supplied with base unit)

Number of illuminated or audible signalling units (no "flash")	b in mm	b in in.
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87

# Lista sa podacima o proizvodima


# XVBC21A

Mounting and Clearance

## Base Unit for Indicator Banks

---

### Panel Cut-out for Direct Fixing



# Lista sa podacima o proizvodima

# XVBC21A

Connections and Schema

## Illuminated Beacon

---

### Wiring Diagram

