


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije

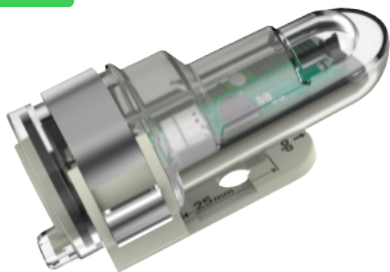

Acti 9 analogna svetlosna ćelija za ugradnju na otvorenom

CCT15263

Osnovne informacije

Range of product	Acti9
Tip proizvoda ili komponente	Zidna fotoćelija
Dostupna funkcija	Horizontalno okrenut

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti9 Acti 9 IC IC100 svetlosni prekidač Acti9 Acti 9 IC IC2000 svetlosni prekidač Acti9 Acti 9 IC IC2000P+ svetlosni prekidač sa kašnjenjem
Dužina kabla	50 m
Podешavanje intenziteta osvetljenja	2...2000 lux
Lokacija za montiranje	Na otvorenom
Visina	95 mm
Širina	48 mm
Dubina	45 mm
Masa proizvoda	40,5 g
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade
Kompatibilnost	Zidna fotoćelija

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Ambient air temp for storage/ transportation	-40...70 °C
Relativna vlažnost	100 %
Ip stepen zaštite	IP55

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	6,5 cm

Package 1 Length	10 cm
Package 1 Weight	54 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	10,5 cm
Package 2 Width	12 cm
Package 2 Length	20 cm
Package 2 Weight	606 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,184 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Preporučene zamene