


Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

LGY416048

Linergy DS - vijčani razvodni blok 4P - 160A - 48 izvoda

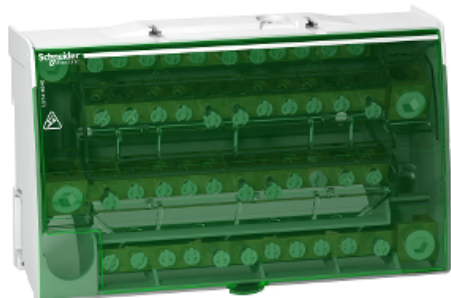

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Ime proizvoda	Linergy DS
Tip proizvoda ili komponente	Razvodni blok

Dopunske informacije

Nosači za montažu	DIN šina
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Kompatibilnost proizvoda	Spacial orman
Broj polova	4P
Izvodi razvodnog bloka	4 x 12 izvoda
[Ue] nazivni napon	230 V AC faza/N 440 V AC faza/faza
[Ui] nazivni napon izolacije	500 V AC
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
[Ie] nazivna radna struja	160 A pri 40 °C
[Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	8,4 kA za 1 s
[Ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	36 kA
Povezivanje - priključci	Razvod napajanja: vijčani priključak 8 kabl(ovi) 2,5...25 mm ² kruti Razvod napajanja: vijčani priključak 8 kabl(ovi) 1,5...16 mm ² fleksibilni sa Razvod napajanja: vijčani priključak 3 kabl(ovi) 4...25 mm ² fleksibilni sa Napajanje: vijčani priključak 1 kabl(ovi) 25...70 mm ² kruti Napajanje: vijčani priključak 1 kabl(ovi) 16...50 mm ² fleksibilni sa Razvod napajanja: vijčani priključak 3 kabl(ovi) 10...35 mm ² kruti
Moment pritezanja	Razvod napajanja: 2 N.m ravan odvijač 7,5 mm Razvod napajanja: 2 N.m PZ2 odvijač 7,5 mm Napajanje: 5 N.m ravan odvijač 12 mm

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamera i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Napajanje: 5 N.m PZ2 odvijač 12 mm
Razvod napajanja: 2,5 N.m ravan odvijač 9 mm
Razvod napajanja: 2,5 N.m PZ2 odvijač 9 mm

9 mm redovi	18
Visina	100 mm
Širina	162 mm
Dubina	50,5 mm
Masa proizvoda	0,557 kg
Boja	White (RAL 9003)

Okruženje

Stepen zaprljanosti	3
Kategorija prenapona	III
Dielektrična snaga	2500 V
Standardi	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	620 g
Pakovanje 1 visina	5,7 cm
Pakovanje 1 širina	10,7 cm
Pakovanje 1 dužina	17,8 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	25
Pakovanje 2 težina	16,034 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------