

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Š600 instalaciona šina Prisma G

LVS03001



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Šina
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT (PrismaSeT G) PrismaSeT (Prisma Pack 250)
Tip šine	Modularna
Instalirani uređaji	Acti 9: fiksno C120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica TeSys: fiksno GV2LE TeSys: fiksno GV2ME TeSys: fiksno GV2RTn Acti 9: fiksno iC120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: fiksno IM9 Vigilohm: fiksno IM9-OL Compact: fiksno INS100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS40 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS63 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Acti 9: fiksno modularni uređaj Multi 9: fiksno modularni uređaj Multi 9: fiksno NG125 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Multi 9: fiksno NG125 NA - kontrola: ručica Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Acti 9: fiksno C120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Acti 9: fiksno iC120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Multi 9: fiksno NG125 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Acti 9: fiksno 1/2 ili 1 modul signalna lampica - horizontalno instalacija Compact: fiksno INS125 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Acti 9: fiksno merni uređaj - horizontalno instalacija Multi 9: fiksno merni uređaj - horizontalno instalacija Acti 9: fiksno modularni uređaj <= 40 A Multi 9: fiksno modularni uređaj <= 40 A
Opis polova	1 x 3P: fiksno C120 1 x 4P: fiksno C120 9 x 3P: fiksno GV2LE 9 x 3P: fiksno GV2ME 9 x 3P: fiksno GV2RTn 1 x 3P: fiksno iC120 1 x 4P: fiksno iC120 1 x 3P: fiksno INS100 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS100 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno INS160 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS160 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno INS40 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS40 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno INS63 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS63 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno NG125 1 x 4P: fiksno NG125 1 x 3P: fiksno NG125 NA 1 x 4P: fiksno NG125 NA

1 x 3P: fiksno INS125 vertikalno instalacija
1 x 4P: fiksno INS125 vertikalno instalacija

Dopunske informacije

Installation description

Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
Pack orman - širina 600 mm

Broj vertikalnih modula (50 mm)

2 modul(i): 1/2 ili 1 modul signalna lampica, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
2 modul(i): 1/2 ili 1 modul signalna lampica, direktno u 600 mm nadzidni orman
5 modul(i): C120 bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
5 modul(i): C120 bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman
3 modul(i): GV2LE, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
3 modul(i): GV2LE, direktno u 600 mm nadzidni orman
3 modul(i): GV2ME, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
3 modul(i): GV2ME, direktno u 600 mm nadzidni orman
3 modul(i): GV2RTn, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
3 modul(i): GV2RTn, direktno u 600 mm nadzidni orman
5 modul(i): iC120 bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
5 modul(i): iC120 bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman
3 modul(i): IM20 u 600 mm slobodnostojeći orman
3 modul(i): IM20 u 600 mm nadzidni orman
3 modul(i): IM20H u 600 mm slobodnostojeći orman
3 modul(i): IM20H u 600 mm nadzidni orman
3 modul(i): IM9 u 600 mm slobodnostojeći orman
3 modul(i): IM9 u 600 mm nadzidni orman
3 modul(i): IM9-OL u 600 mm slobodnostojeći orman
3 modul(i): IM9-OL u 600 mm nadzidni orman
4 modul(i): INS100, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
4 modul(i): INS100, direktno u 600 mm nadzidni orman
5 modul(i): INS100, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
5 modul(i): INS100, direktno u 600 mm nadzidni orman
4 modul(i): INS125, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
4 modul(i): INS125, direktno u 600 mm nadzidni orman
5 modul(i): INS125, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
5 modul(i): INS125, direktno u 600 mm nadzidni orman
4 modul(i): INS160, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
4 modul(i): INS160, direktno u 600 mm nadzidni orman
5 modul(i): INS160, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
5 modul(i): INS160, direktno u 600 mm nadzidni orman
4 modul(i): INS40, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
4 modul(i): INS40, direktno u 600 mm nadzidni orman
4 modul(i): INS63, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
4 modul(i): INS63, direktno u 600 mm nadzidni orman
2 modul(i): merni uređaj, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
2 modul(i): merni uređaj, direktno u 600 mm nadzidni orman
2 modul(i): merni uređaj, direktno u 600 mm Pack orman
3 modul(i): modularni uređaj <= 40 A, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
3 modul(i): modularni uređaj <= 40 A, direktno u 600 mm nadzidni orman
8 modul(i): modularni uređaj <= 40 A, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
8 modul(i): modularni uređaj <= 40 A, direktno u 600 mm nadzidni orman
6 modul(i): modularni uređaj <= 40 A, direktno u 600 mm Pack orman
6 modul(i): modularni uređaj, direktno u 600 mm Pack orman
4 modul(i): modularni uređaj, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
4 modul(i): modularni uređaj, direktno u 600 mm nadzidni orman
5 modul(i): NG125 bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
5 modul(i): NG125 bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman
5 modul(i): NG125 NA, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
5 modul(i): NG125 NA, direktno u 600 mm nadzidni orman
3 modul(i): RH10, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
3 modul(i): RH10, direktno u 600 mm nadzidni orman
3 modul(i): RH21, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
3 modul(i): RH21, direktno u 600 mm nadzidni orman
3 modul(i): RH99, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
3 modul(i): RH99, direktno u 600 mm nadzidni orman
5 modul(i): C120 sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
5 modul(i): C120 sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman
5 modul(i): iC120 sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
5 modul(i): iC120 sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman
5 modul(i): NG125 sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
5 modul(i): NG125 sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman

9 mm redovi

48

Količina po setu

Set od 1

Visina

52 mm

Širina

468 mm

Dubina

100 mm

Masa proizvoda

0,24 kg

Boja

Prirodna

Materijal

Metal

Okruženje

Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,4 cm
Package 1 Width	9,6 cm
Package 1 Length	47,0 cm
Package 1 Weight	253,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	14,0 cm
Package 2 Width	48,0 cm
Package 2 Length	50,0 cm
Package 2 Weight	6,87 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	62,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	94,0 kg

Održivost ponude


Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Lista sa podacima o proizvodima

Tehnička ilustracija

LVS03001

Dimenzije

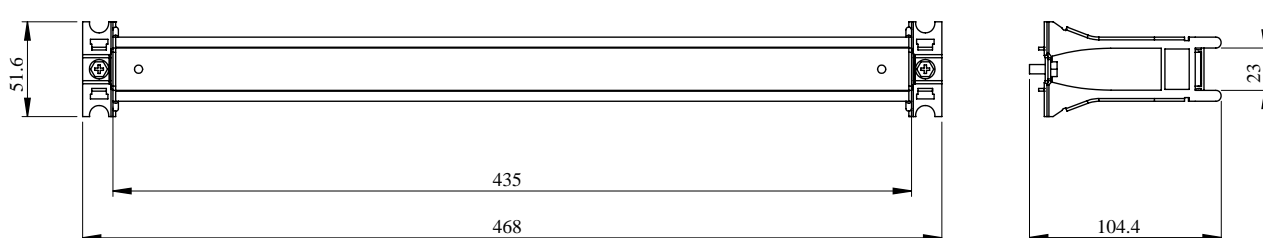

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Preporučene zamene