


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Š600 instalaciona šina za ugradnju na zadnju ploču Prisma G



LVS03004

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Šina
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) PrismaSeT (PrismaSeT G)
Tip šine	Modularna Zadnja
Instalirani uređaji	Altistart: ATS01N103/106FT TeSys: fiksno D ili K kontaktori <= 40 A - horizontalno instalacija TeSys: fiksno GV2 + D ili K kontaktori <= 40 A - horizontalno instalacija TeSys: fiksno GV3Pxx1 + LC1D40 do D65 - horizontalno instalacija TeSys: fiksno TeSys U - horizontalno instalacija
Opis polova	9 x 4P: fiksno D ili K kontaktori <= 40 A horizontalno instalacija 9 x 3P: fiksno GV2 + D ili K kontaktori <= 40 A horizontalno instalacija 7 x 3P: fiksno GV3Pxx1 + LC1D40 do D65 horizontalno instalacija 9 x 3P: fiksno TeSys U horizontalno instalacija
Dopunske informacije	
Installation description	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Pack orman - širina 555 mm
Broj vertikalnih modula (50 mm)	4 modul(i): ATS01N103/106FT u 600 mm slobodnostojeći orman 4 modul(i): ATS01N103/106FT u 600 mm nadzidni orman 4 modul(i): ATS01N103/106FT u 555 mm Pack orman 3 modul(i): D ili K kontaktori <= 40 A, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 3 modul(i): D ili K kontaktori <= 40 A, direktno u 600 mm nadzidni orman 3 modul(i): D ili K kontaktori <= 40 A, direktno u 555 mm Pack orman 5 modul(i): GV2 + D ili K kontaktori <= 40 A, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 5 modul(i): GV2 + D ili K kontaktori <= 40 A, direktno u 600 mm nadzidni orman 5 modul(i): GV2 + D ili K kontaktori <= 40 A, direktno u 555 mm Pack orman 7 modul(i): GV3Pxx1 + LC1D40 do D65, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 7 modul(i): GV3Pxx1 + LC1D40 do D65, direktno u 600 mm nadzidni orman 7 modul(i): GV3Pxx1 + LC1D40 do D65, direktno u 555 mm Pack orman 5 modul(i): TeSys U, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 5 modul(i): TeSys U, direktno u 600 mm nadzidni orman 5 modul(i): TeSys U, direktno u 555 mm Pack orman 4 modul(i): TeSys U, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 4 modul(i): TeSys U, direktno u 600 mm nadzidni orman 4 modul(i): TeSys U, direktno u 555 mm Pack orman
9 mm redovi	48
Količina po setu	Set od 1
Visina	35 mm
Širina	465 mm

Dubina	16 mm
Masa proizvoda	0,16 kg
Boja	Prirodna
Materijal	Metal

Okruženje

Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	3,7 cm
Package 1 Length	47,3 cm
Package 1 Weight	160,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,0 cm
Package 2 Width	12,4 cm
Package 2 Length	47,5 cm
Package 2 Weight	2,054 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	576
Package 3 Height	44,5 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	109,0 kg

Održivost ponude


Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Lista sa podacima o proizvodima

LVS03004

Tehnička ilustracija

Dimenzije

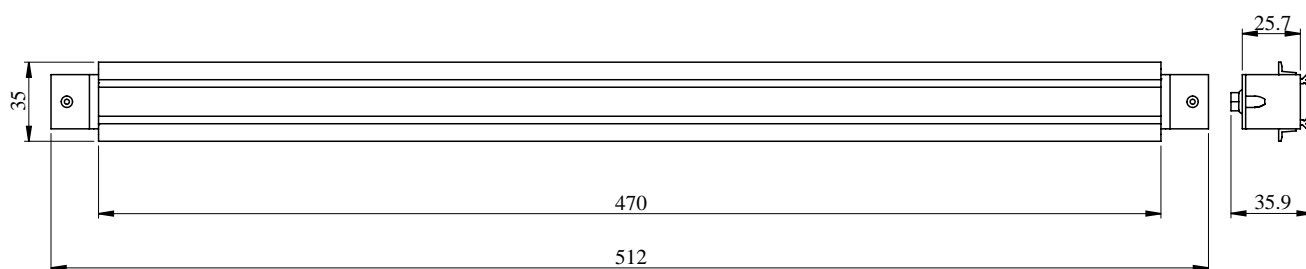

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Preporučene zamene