


# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije

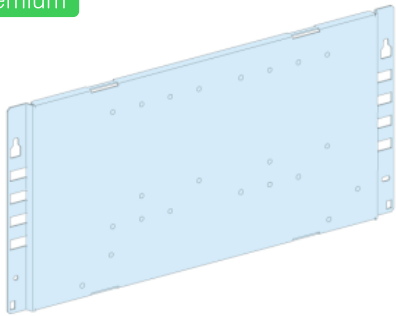

## Montažna ploča NSX/INS-INV250 sistem promene izvora napajanja sa zakretnom ruč.

LVS03043

### Osnovne informacije

<b>Grupa proizvoda</b>	PrismaSeT PrismaSeT G
<b>Tip proizvoda ili komponente</b>	Montažna ploča
<b>Pribor / posebna kategorija</b>	Instalacioni pribor
<b>Kompatibilnost grupe proizvoda</b>	PrismaSeT (PrismaSeT G) orman
<b>Installation description</b>	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm
<b>Instalirani uređaji</b>	Compact: fiksno INS250 sistem za promenu izvora napajanja - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS250 sistem za promenu izvora napajanja - kontrola: mehanička blokada - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV250 sistem za promenu izvora napajanja - kontrola: mehanička blokada - vertikalno instalacija Sistem za promenu izvora napajanja: fiksno NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja - kontrola: mehanička blokada - vertikalno instalacija
<b>Opis polova</b>	1 x 3P: fiksno INS250 sistem za promenu izvora napajanja vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS250 sistem za promenu izvora napajanja vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno INV250 sistem za promenu izvora napajanja vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INV250 sistem za promenu izvora napajanja vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja vertikalno instalacija
<b>Condition of using cable tie</b>	Potrebna dodatna pločica (1 vertikalno)
<b>Broj vertikalnih modula (50 mm)</b>	10 modul(i): INS250 sistem za promenu izvora napajanja, prednji priključci u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 10 modul(i): INS250 sistem za promenu izvora napajanja, prednji priključci u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 10 modul(i): INV250 sistem za promenu izvora napajanja, prednji priključci u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 10 modul(i): INV250 sistem za promenu izvora napajanja, prednji priključci u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 11 modul(i): NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja, prednji priključci u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 11 modul(i): NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja, prednji priključci u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji
<b>Standardi</b>	IEC 61439-2
<b>Sertifikacija proizvoda</b>	ASTA
<b>Dopunske informacije</b>	
<b>Kablovski uvod</b>	Predefinisane ploče 0,37 mm na vrhu ili na dnu 192 mm
<b>Materijal</b>	Čelična ploča
<b>Tretman zaštite</b>	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
<b>Završna obrada</b>	Mat Teksturom

Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	600 mm
Visina	200 mm
Masa proizvoda	1,37 kg

Functional unit	<p>600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 prednji priključci 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 prednji priključci 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 prednji priključci 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 prednji priključci 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 3P 1 prednji priključci 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 3P 1 prednji priključci 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 4P 1 prednji priključci 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 4P 1 prednji priključci 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 3P 1 prednji priključci 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INV250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 3P 1 prednji priključci 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 4P 1 prednji priključci 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INV250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 4P 1 prednji priključci 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman sistem za promenu izvora napajanja NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 3P 1 prednji priključci 11 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G nadzidni orman sistem za promenu izvora napajanja NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 3P 1 prednji priključci 11 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman sistem za promenu izvora napajanja NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 4P 1 prednji priključci 11 0,37 mm</p>
-----------------	--

## Pakovanje


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,3 cm
Package 1 Width	22,6 cm
Package 1 Length	47,3 cm
Package 1 Weight	1,403 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	20,259 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)

<b>Informacije o RoHS izuzecima</b>	Da
<b>Izjava o zaštiti okoliša</b>	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
<b>Bez PVC</b>	Da
<b>Učinak u vezi sa sadržajem halogena</b>	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Dimenzije

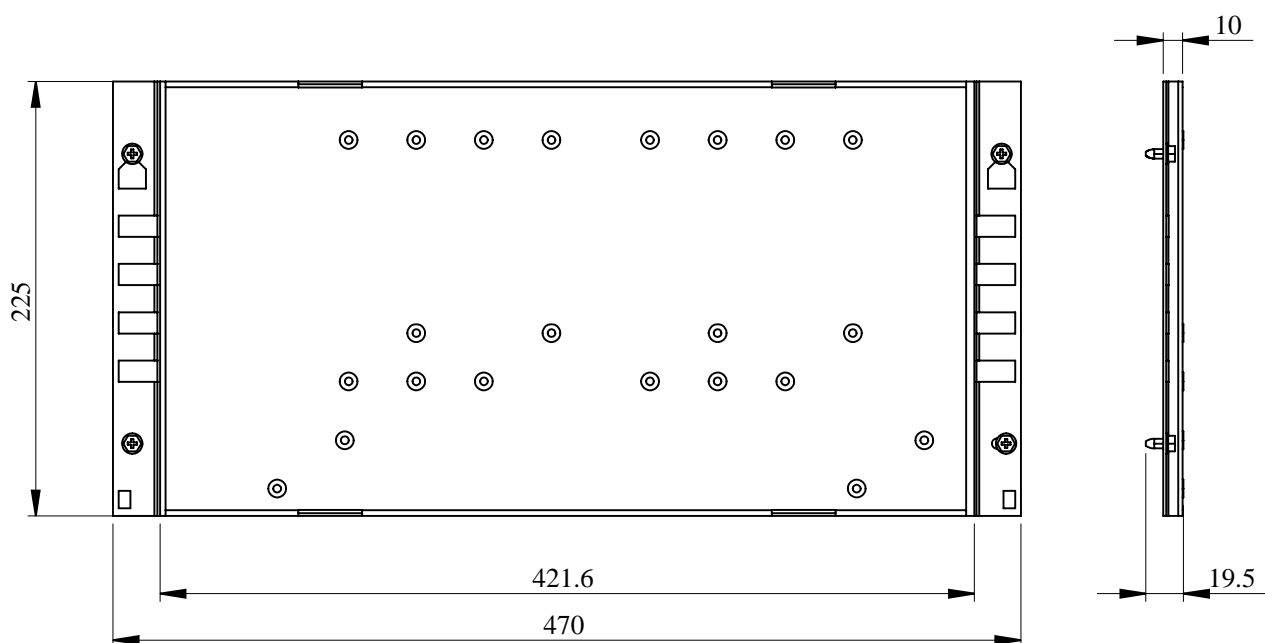

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Preporučene zamene