


# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije

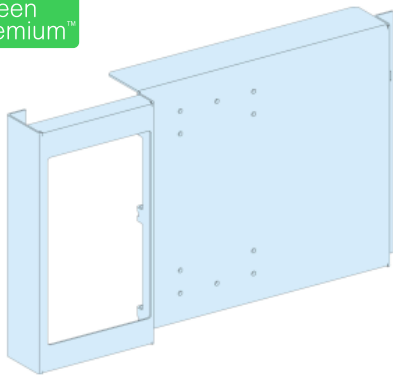

## Montažna ploča NSX/CVS/Vigi/INS 630 vertikalne ugradnje, fiksni, ručica

LVS03073

### Osnovne informacije

<b>Grupa proizvoda</b>	PrismaSeT PrismaSeT G
<b>Tip proizvoda ili komponente</b>	Montažna ploča
<b>Pribor / posebna kategorija</b>	Instalacioni pribor
<b>Kompatibilnost grupe proizvoda</b>	PrismaSeT (PrismaSeT G) orman
<b>Installation description</b>	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm
<b>Instalirani uređaji</b>	Easypact: fiksno CVS400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Easypact: fiksno EZC400 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Easypact: fiksno EZC630 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS320...400 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS500...630 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV320...400 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV500...630 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
<b>Opis polova</b>	1 x 3P: fiksno CVS400 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno CVS400 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno CVS630 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno CVS630 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno EZC400 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno EZC400 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno EZC630 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno EZC630 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno INS320...400 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS320...400 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno INS500...630 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS500...630 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno INV320...400 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INV320...400 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno INV500...630 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INV500...630 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX400 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX400 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX630 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX630 vertikalno instalacija
<b>Condition of using cable tie</b>	Potrebna dodatna pločica (1 vertikalno)
<b>Broj vertikalnih modula (50 mm)</b>	12 modul(i): CVS400 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 12 modul(i): CVS400 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 13 modul(i): CVS630 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 13 modul(i): CVS630 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 12 modul(i): EZC400, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji

12 modul(i): EZC400, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji  
 13 modul(i): EZC630, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji  
 13 modul(i): EZC630, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji  
 10 modul(i): INS320...400, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji  
 10 modul(i): INS320...400, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji  
 12 modul(i): INS500...630, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji  
 12 modul(i): INS500...630, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji  
 10 modul(i): INV320...400, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji  
 10 modul(i): INV320...400, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji  
 12 modul(i): INV500...630, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji  
 12 modul(i): INV500...630, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji  
 12 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji  
 12 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji  
 13 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji  
 13 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji  
 14 modul(i): CVS400 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji  
 14 modul(i): CVS400 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji  
 15 modul(i): CVS630 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji  
 15 modul(i): CVS630 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji  
 14 modul(i): NSX400 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji  
 14 modul(i): NSX400 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji  
 15 modul(i): NSX630 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji  
 15 modul(i): NSX630 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji

<b>Standardi</b>	IEC 61439-2
------------------	-------------

<b>Sertifikacija proizvoda</b>	ASTA
--------------------------------	------

## Dopunske informacije

<b>Kablovski uvod</b>	Predefinisane ploče 0,311 mm na vrhu ili na dnu 300 mm Predefinisane ploče 0,39 mm na vrhu ili na dnu 225 mm Predefinisane ploče 0,313 mm na vrhu ili na dnu 325 mm Predefinisane ploče 0,314 mm na vrhu ili na dnu 350 mm
-----------------------	---

<b>Materijal</b>	Čelična ploča
------------------	---------------

<b>Tretman zaštite</b>	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
------------------------	--

<b>Završna obrada</b>	Teksturom Mat
-----------------------	------------------

<b>Boja</b>	Bela (RAL 9003)
-------------	-----------------

<b>Širina</b>	600 mm
---------------	--------

<b>Visina</b>	300 mm
---------------	--------

<b>Masa proizvoda</b>	2,64 kg
-----------------------	---------

<b>Functional unit</b>	600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Easypact CVS400 bez fiksno ručica vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 0,311 mm 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Easypact CVS400 bez fiksno ručica vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 0,311 mm 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Easypact CVS400 bez fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 0,311 mm 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Easypact CVS400 bez fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 0,311 mm 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Easypact CVS630 bez fiksno ručica vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 13 0,311 mm 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Easypact CVS630 bez fiksno ručica vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 13 0,311 mm 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Easypact CVS630 bez fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 13 0,311 mm 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Easypact CVS630 bez fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 13 0,311 mm 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Easypact EZC400 fiksno ručica vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 0,311 mm
------------------------	--



## Pakovanje


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	26,5 cm
Package 1 Length	47,5 cm
Package 1 Weight	2,57 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	13,696 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	103,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	176,352 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Dimenzije

---

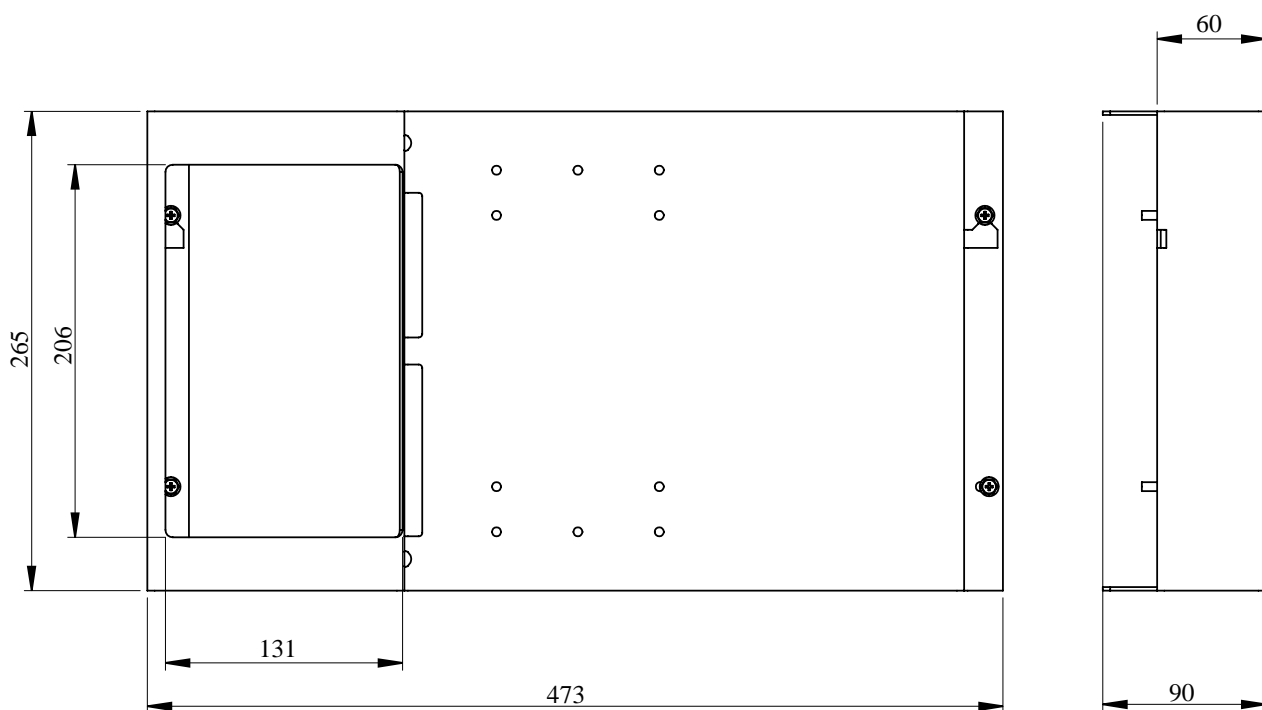

- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.

Preporučene zamene