


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije

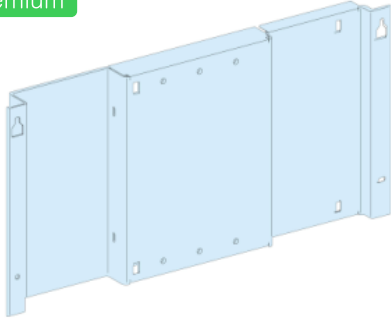

Montažna ploča NSX/CVS/Vigi 630 vertikalne ugradnje, fiksna zakretna ručica

LVS03074

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT (PrismaSeT G) orman
Installation description	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm
Instalirani uređaji	Easypact: fiksno CVS400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Opis polova	1 x 3P: fiksno CVS400 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno CVS400 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno CVS630 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno CVS630 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX400 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX400 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX630 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX630 vertikalno instalacija
Condition of using cable tie	Potrebna dodatna pločica (1 vertikalno)
Broj vertikalnih modula (50 mm)	15 modul(i): CVS400 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 15 modul(i): CVS400 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 15 modul(i): CVS630 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 15 modul(i): CVS630 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 15 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 15 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 15 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 15 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 18 modul(i): CVS400 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 18 modul(i): CVS400 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji

18 modul(i): CVS630 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji
 18 modul(i): CVS630 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji
 18 modul(i): NSX400 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji
 18 modul(i): NSX400 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji
 18 modul(i): NSX630 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji
 18 modul(i): NSX630 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji

Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Kablovski uvod	Predefinisane ploče 0,31 mm na vrhu ili na dnu 267 mm Predefinisane ploče 0,312 mm na vrhu ili na dnu 317 mm
Materijal	Čelična ploča
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Teksturom Mat
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	600 mm
Visina	500 mm
Masa proizvoda	2,24 kg

Functional unit	<p>600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Easypact CVS400 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 15 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Easypact CVS400 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 15 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Easypact CVS400 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 15 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Easypact CVS400 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 15 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Easypact CVS630 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 15 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Easypact CVS630 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 15 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Easypact CVS630 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 15 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Easypact CVS630 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 15 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX400 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 15 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NSX400 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 15 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX400 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 15 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NSX400 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 15 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX630 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 15 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NSX630 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 15 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Easypact CVS400 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 18 0,312 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Easypact CVS400 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 18 0,312 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Easypact CVS630 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 18 0,312 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Easypact CVS630 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 18 0,312 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Easypact CVS630 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 18 0,312 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Easypact CVS630 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 18 0,312 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX400 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 18 0,312 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NSX400 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 18 0,312 mm</p>
------------------------	--

600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX400 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 18 0,312 mm
 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NSX400 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 18 0,312 mm
 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX630 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 18 0,312 mm
 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NSX630 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 18 0,312 mm
 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX630 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 18 0,312 mm
 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NSX630 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 18 0,312 mm


Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,4 cm
Package 1 Width	23,2 cm
Package 1 Length	47,2 cm
Package 1 Weight	2,31 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	21,607 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	36
Package 3 Height	44 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	98,5 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Dimenzije

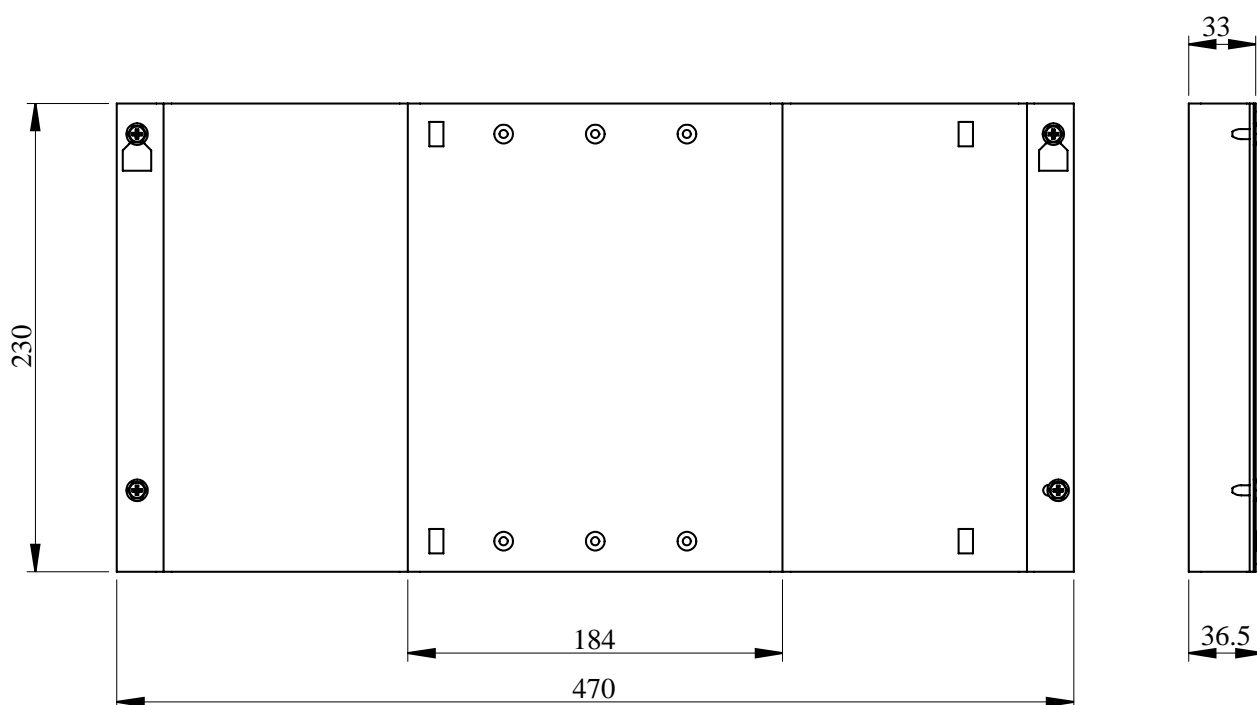

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Preporučene zamene