


# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije

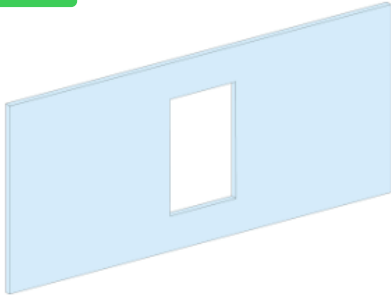

## Poklopna ploča INS-INV 250 horizontalna Š600 4M

LVS03231

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT (PrismaSeT G) orman
Tip prednje ploče	Otvor
Instalirani uređaji	Compact: fiksno INS250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno INV100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno INV160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno INV200 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno INV250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Opis polova	1 x 3P: montažna ploča nosač: INS250 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: INS250 horizontalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: INV100 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: INV100 horizontalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: INV250 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: INV250 horizontalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: INV160 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: INV160 horizontalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: INV200 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: INV200 horizontalno instalacija
Radni položaj	Horizontalna

### Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Slobodnostojeći orman + kablovsko polje - širina 600 + 300 mm Nadzidni orman + kablovski vod - širina 600 + 300 mm
Pozicija priključka	Direktno povezivanje Povezivanje bloka
Broj vertikalnih modula (50 mm)	4
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Materijal	Čelik
Završna obrada	Mat Teksturom
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	200 mm






Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	17,0 cm
Package 2 Width	22,0 cm
Package 2 Length	53,2 cm
Package 2 Weight	8,097 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	270
Package 3 Height	80,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	229,5 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Dimenzije

---

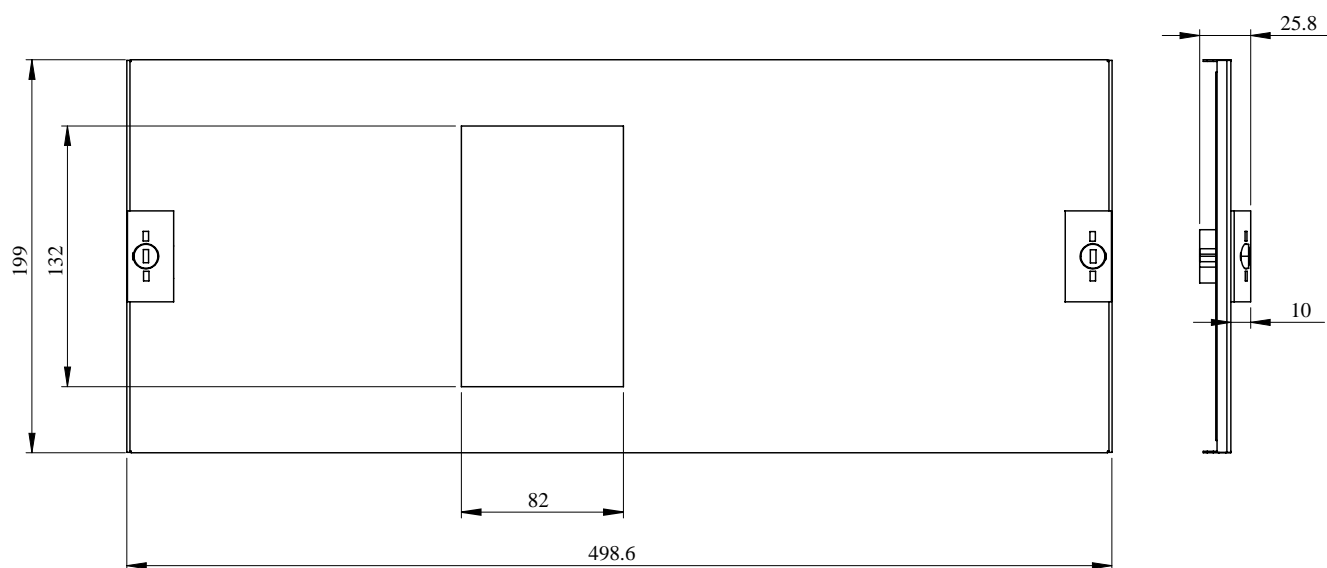

- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.

Preporučene zamene