


# Lista sa podacima o proizvodima

## Karakteristike

# NSYSF22460

Spacial SF orman bez montažne ploče - sastavljen - 2200x400x600 mm

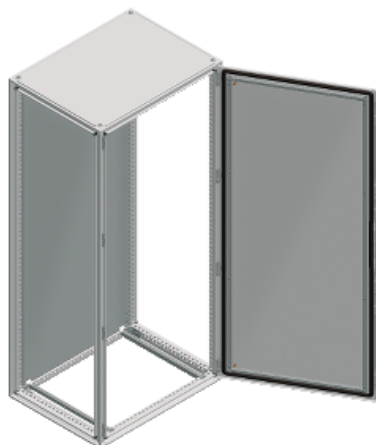

### Osnovne informacije

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Grupa proizvoda              | Spacial  |
| Extended range               | Spacial SF   |
| Application                  | Više namena  |
| Tip proizvoda ili komponente | Pogodan orman  |
| Nazivna visina ormara        | 2200 mm  |
| Nazivna širina ormara        | 400 mm   |
| Nazivna dubina ormara        | 600 mm   |
| Montaža ormara               | Slobodnostojeći  |
| Sastav uređaja               | 1 sistem za zabavljanje sa ručicom: vrata<br>1 vrata<br>1 okvir ormara<br>1 krov<br>1 zadnji panel |

### Dopunske informacije

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Strukturni tip          | Formirano iz jednog dela<br>Paneli i vrata ugrađeni u konstrukciju<br>Perforirana konstrukcija sa razmakom od 25 mm<br>Vertikalni nosači spojeni na gornji i donji deo rama |
| Tip vrata               | Ravna prednji deo   |
| Broj vrata              | Prednji deo: 1 vrata  |
| Otvaranje vrata         | Reverzibilno (120 °)  |
| Tip brave               | Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prerez prednja vrata  |
| Opis montažne ploče     | Bez montažne ploče  |
| Tip uvodne ploče        | Bez ploče sa uvodnicama   |
| Dostupnost za operacije | Prednji deo<br>Zadnji deo<br>Strane ormara  |
| Odvojnivi delovi        | Vrata sa zavrtnjima bez matice šarku  |

Zadnji panel sa zavrtanjima bez matice  
Krov sa zavrtanjima bez matice  
Nosač montažne ploče sa zavrtanjima bez matice  
Klizna šina sa zavrtanjima bez matice

|                 |   |
|-----------------|---|
| Materijal       | Okvir: galvanizovani čelik<br>Nosače: galvanizovani čelik<br>Vrata: čelična ploča<br>Panele: čelična ploča<br>Šarku: zamak<br>Ručicu: poliamid 6 sa 30 % staklenim vlaknima |
| Obrada površine | Epoksi poliester prah   |
| Boja            | Orman: siva (RAL 7035)<br>Ručicu: crna (RAL 9005)   |
| Masa proizvoda  | 100,7 kg  |

## Okruženje

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Standardi         | IEC 62208                  |
| Ip stepen zaštite | IP55 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK10 u skladu sa IEC 62262 |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 100,7 kg |
| Pakovanje 1 visina          | 233 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 44,5 cm  |
| Pakovanje 1 dužina          | 69 cm    |

## Offer Sustainability

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod   |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH deklaracija</a>  |
| REACH bez SVHC               | Da   |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)<br><a href="#">EU RoHS deklaracija</a>    |
| Bez žive                     | Da   |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>   |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a><br>Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci. |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|