


Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

SSL1D101JD

solid state relej, utični, ulaz 3-12 V DC, izlaz 1-48 V DC, 0.1A

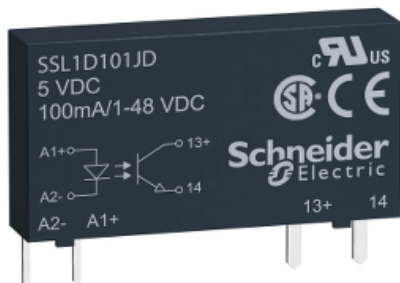

Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Grupa proizvoda | Harmony Solid State Relays |
| Tip proizvoda ili komponente | Solid state relay up to 10 A |
| Kratko ime uređaja | SSL |
| Broj faza mreže | Monofazne |
| Output switching mode | DC prekidanje |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------------------|---|
| Nosači za montažu | Utičnica |
| [In] nazivna struja | 0,1 A |
| Napon izlaza | 1...48 V DC |
| Napon upravljačkog kola | 3...12 V DC |
| Contacts type and configuration | 1 NO |
| Neuravnoteženost kapacitivnosti | 1.5 pF input/output |
| Minimalni napon preklapanja | 3 V DC uključenje |
| Maksimalni napon preklapanja | 1 V DC turn-off |
| Ograničenje struje ulaza | 4 mA |
| Impedansa ulaza | 1250 Ω |
| Tip tranzistorskog izlaza | Tranzistorski izlaz DC prekidanje |
| Struja opterećenja | 0,001...0,1 A |
| Tansient Overvoltage | 60 V DC |
| Maksimalna radna frekvencija | 500 Hz |
| Udarne struja | 0.3 A for 10 ms |
| Maksimalni pad napona | <1 V on-state |
| Maksimalna struja curenja | 0.001 mA off-state |
| Vreme odziva | 0.02 ms (uključenje) 0.13 ms (isključenje) |

| | |
|----------------------|-----------|
| Kategorija prenapona | III |
| Širina | 5 mm |
| Visina | 28 mm |
| Dubina | 15 mm |
| Masa proizvoda | 0,0041 kg |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Otpornost na plamen | V0 conforming to UL 94 |
| Dielektrična snaga | 3750 V za ulaz/izlaz |
| Stepen zaprljanosti | 2 |
| Sertifikacija proizvoda | UL CSA |
| Označavanje | CE |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -20...80 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -20...85 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 5 g |
| Pakovanje 1 visina | 0,7 cm |
| Pakovanje 1 širina | 2,5 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 37 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | BB1 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 12 |
| Pakovanje 2 težina | 60 g |
| Pakovanje 2 visina | 0,7 cm |
| Pakovanje 2 širina | 2,5 cm |
| Pakovanje 2 visina | 37 cm |
| Tip jedinice pakovanja 3 | S01 |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 1080 |
| Pakovanje 3 težina | 5,684 kg |
| Pakovanje 3 visina | 15 cm |
| Pakovanje 3 širina | 15 cm |
| Pakovanje 3 visina | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH deklaracija |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS deklaracija za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije o kraju radnog veka |