


Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

KSA250ED4156

Canalis - ravni vodni deo - 250A - 6 otcepnih utičnica - 3L+N+PE - 1.5m - beli

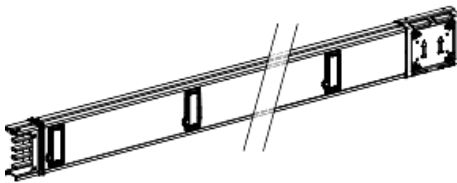

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip proizvoda ili komponente	Šinski razvod
Opis sabirnice	Dužni element
BAR MATERIAL	Aluminijum
Primena uređaja	Razvod srednje snage
[Ie] nazivna struja	250 A at 35 °C
Broj otcepnih mesta	6

Dopunske informacije

[Ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[Uimp] nazivni napon impulsa	8 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	690 V
[Icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	10 kA
[Ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	28 kA
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Magnetno polje	0,69 μT
Granično termičko naprezanje	100 kA ² .s
Maksimalni pad napona	<0,034 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,036 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,035 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,034 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Način montiranja	Zavrtnjima
Pozicija montiranja ručice	Horizontalno
Pozicija nultog provodnika	Sa gornje strane

Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE 3L + PEN
Thdi	0...15 % 250 A 15...33 % 200 A 33...100 % 160 A
Tip dimenzije	Deo za spajanje
Širina	146 mm
Dubina	54 mm
Dužina	1,5 m
Masa proizvoda	8,55 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60439-2 IEC 61439-6
-----------	----------------------------

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	9 kg
Pakovanje 1 visina	17 cm
Pakovanje 1 širina	7,6 cm
Pakovanje 1 dužina	161 cm
Tip jedinice pakovanja 2	B2M
Broj jedinica u pakovanju 2	20
Pakovanje 2 težina	192,5 kg
Pakovanje 2 visina	50 cm
Pakovanje 2 širina	64 cm
Pakovanje 2 visina	220 cm
Tip jedinice pakovanja 3	PAL
Broj jedinica u pakovanju 3	20
Pakovanje 3 težina	192,5 kg
Pakovanje 3 visina	50 cm
Pakovanje 3 širina	64 cm
Pakovanje 3 visina	220 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------